




TOLYMP Outdoor Power Tower Premium

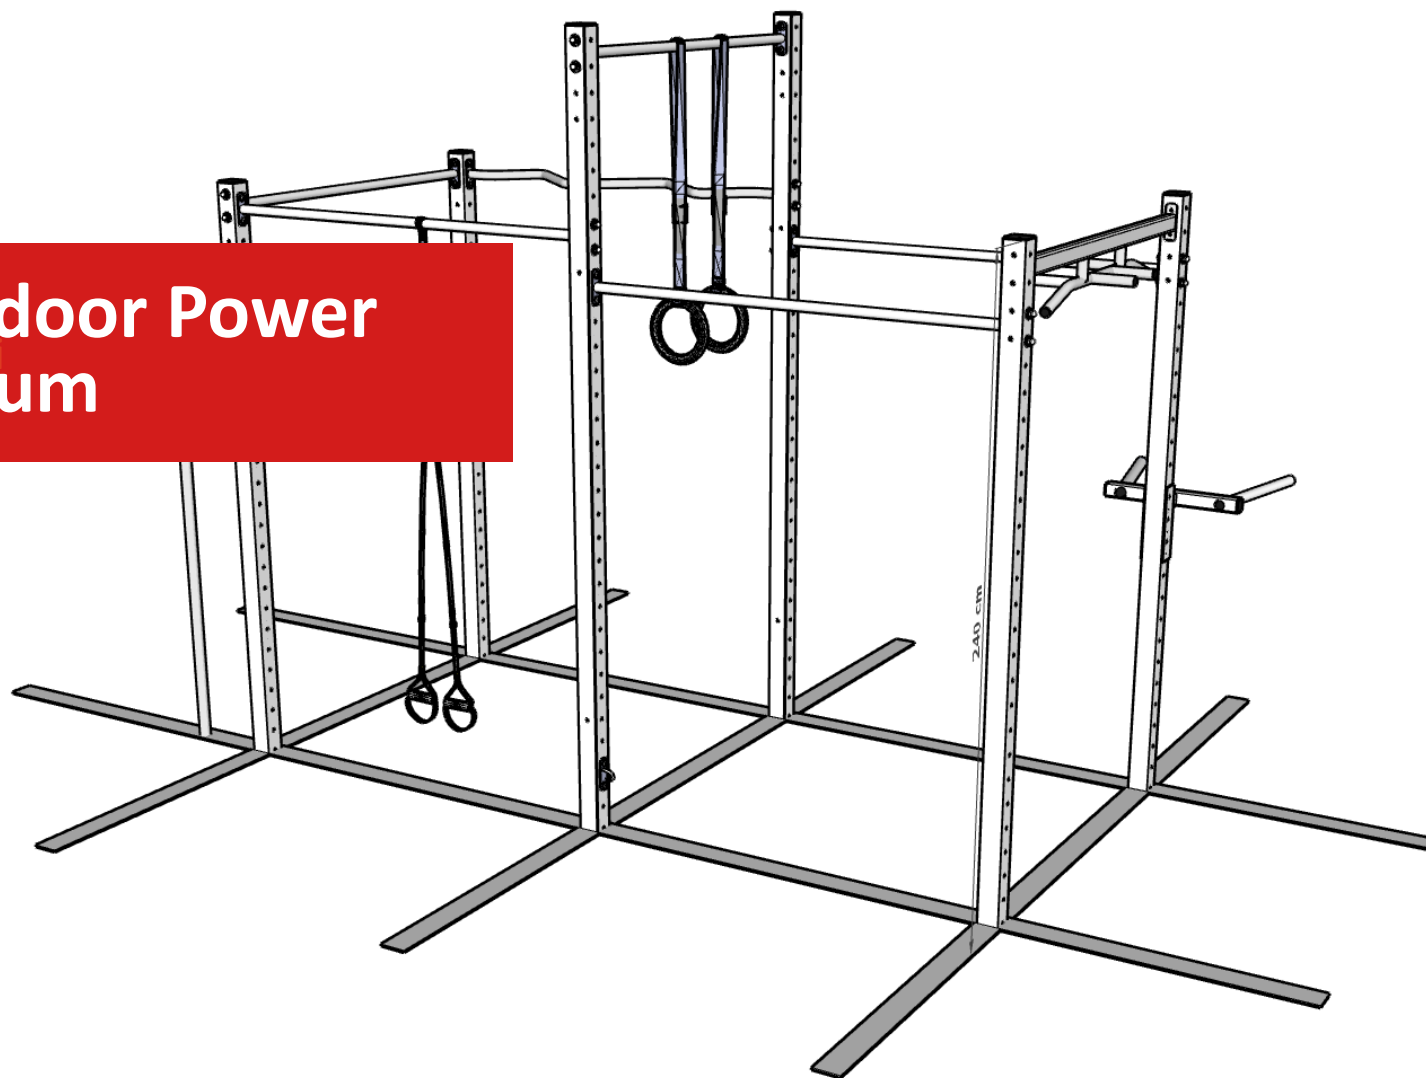

TOLYMP GmbH & Co. KG
W.-A. Mozart-Str. 21
D-49205 Hasbergen

E-Mail service@tolymp.de

Tel.: +49 (0) 54 05 - 91 04 032

Fax: +49 (0) 54 05 - 80 59 771

www.tolymp.de

© Copyright 2021 TOLYMP GmbH & Co. KG




Verstärkte Konstruktion - für den robusten Dauereinsatz ausgelegt

- Senkrechte Pfosten aus Quadratrohr 80x80x3 mm
(Standard ist 80x60x3 mm)
- Klimmzugstangen mit vergrößerter Wandstärke 3 mm bei 34 mm Durchmesser
(Standard ist 2,3 mm)
- Human-Flag Stangen mit vergrößerter Wandstärke 3 mm bei 43 mm Durchmesser
(Standard ist 2,5 mm)
- Dip-Barren Stangen mit vergrößerter Wandstärke 3 mm bei 43 mm Durchmesser
(Standard ist 2,5 mm)
- Keine sichtbaren Durchgangsbohrungen, d.h. Abmessungen und Höhen sind fix

Alle Elemente, Komponenten, Grundrahmen und Verschraubungen bestehen immer aus hochwertigem V2A-Edelstahl

TOLYMP Outdoor Power Tower Premium, Ausstattung und Merkmale

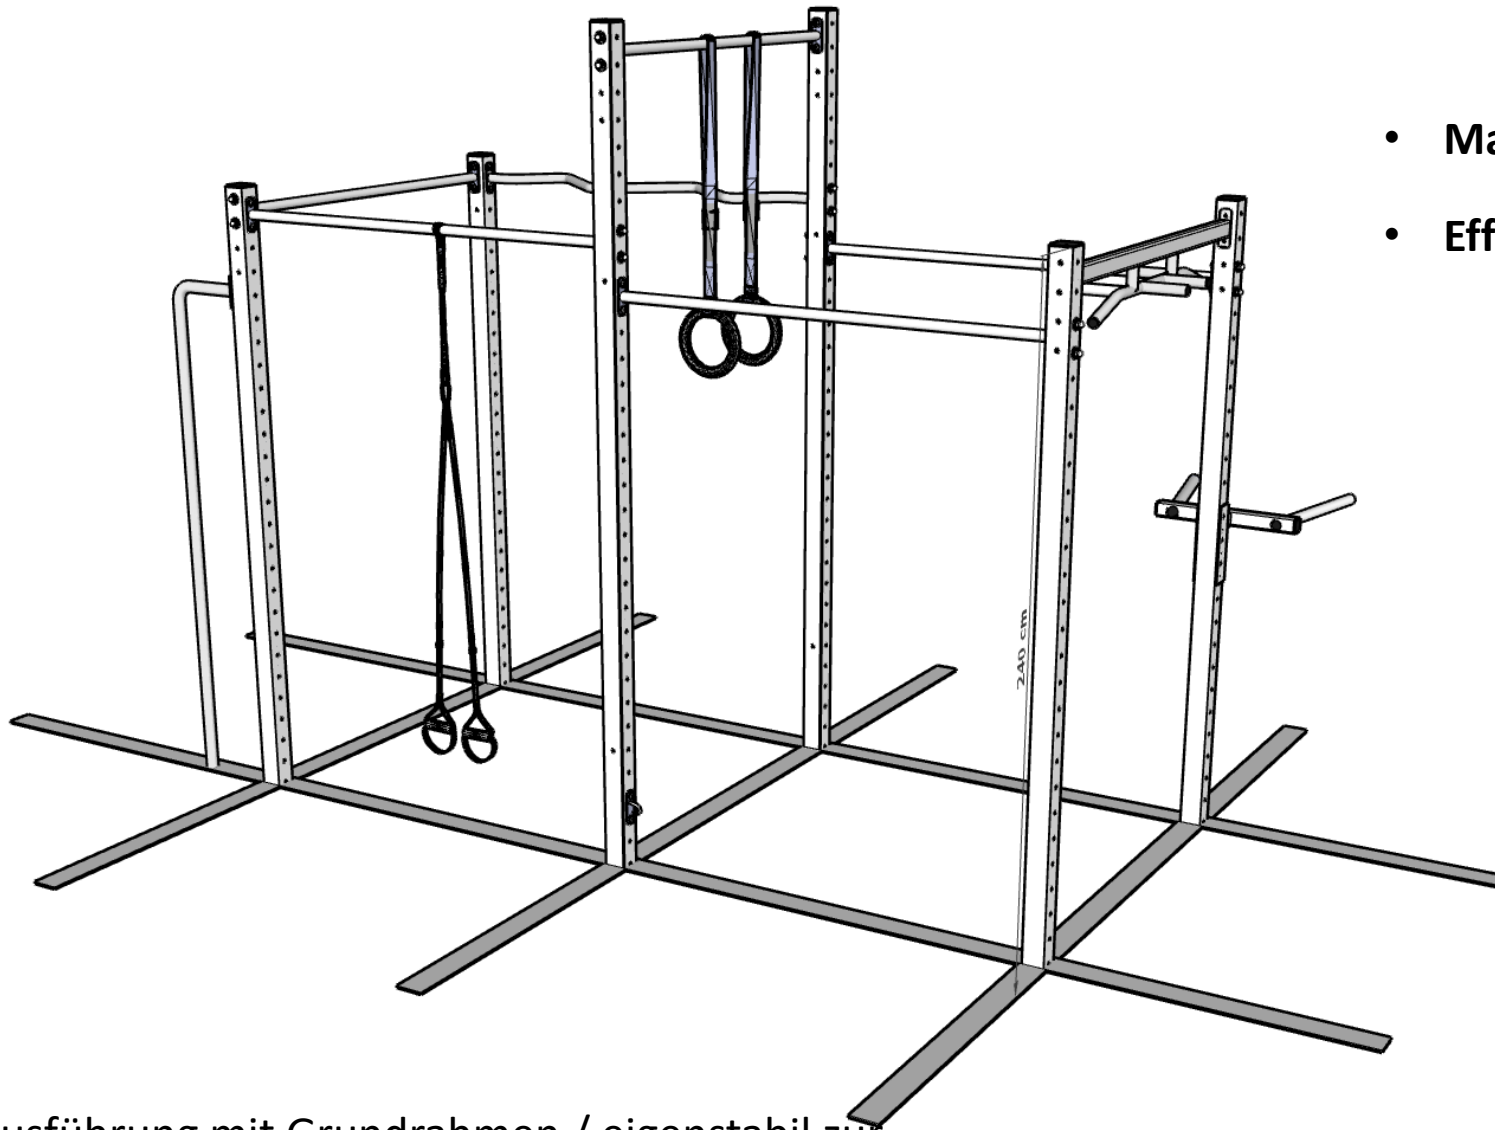


- Max. Turnstangenhöhe 300 cm
- Effektive Fallhöhe 200 cm

Ausführung mit Grundrahmen / eigenstabil zur
Aufstellung auf ebenen Bodenflächen

© Copyright 2021 TOLYMP GmbH & Co. KG

TOLYMP Outdoor Power Tower Premium, Ausstattung und Merkmale

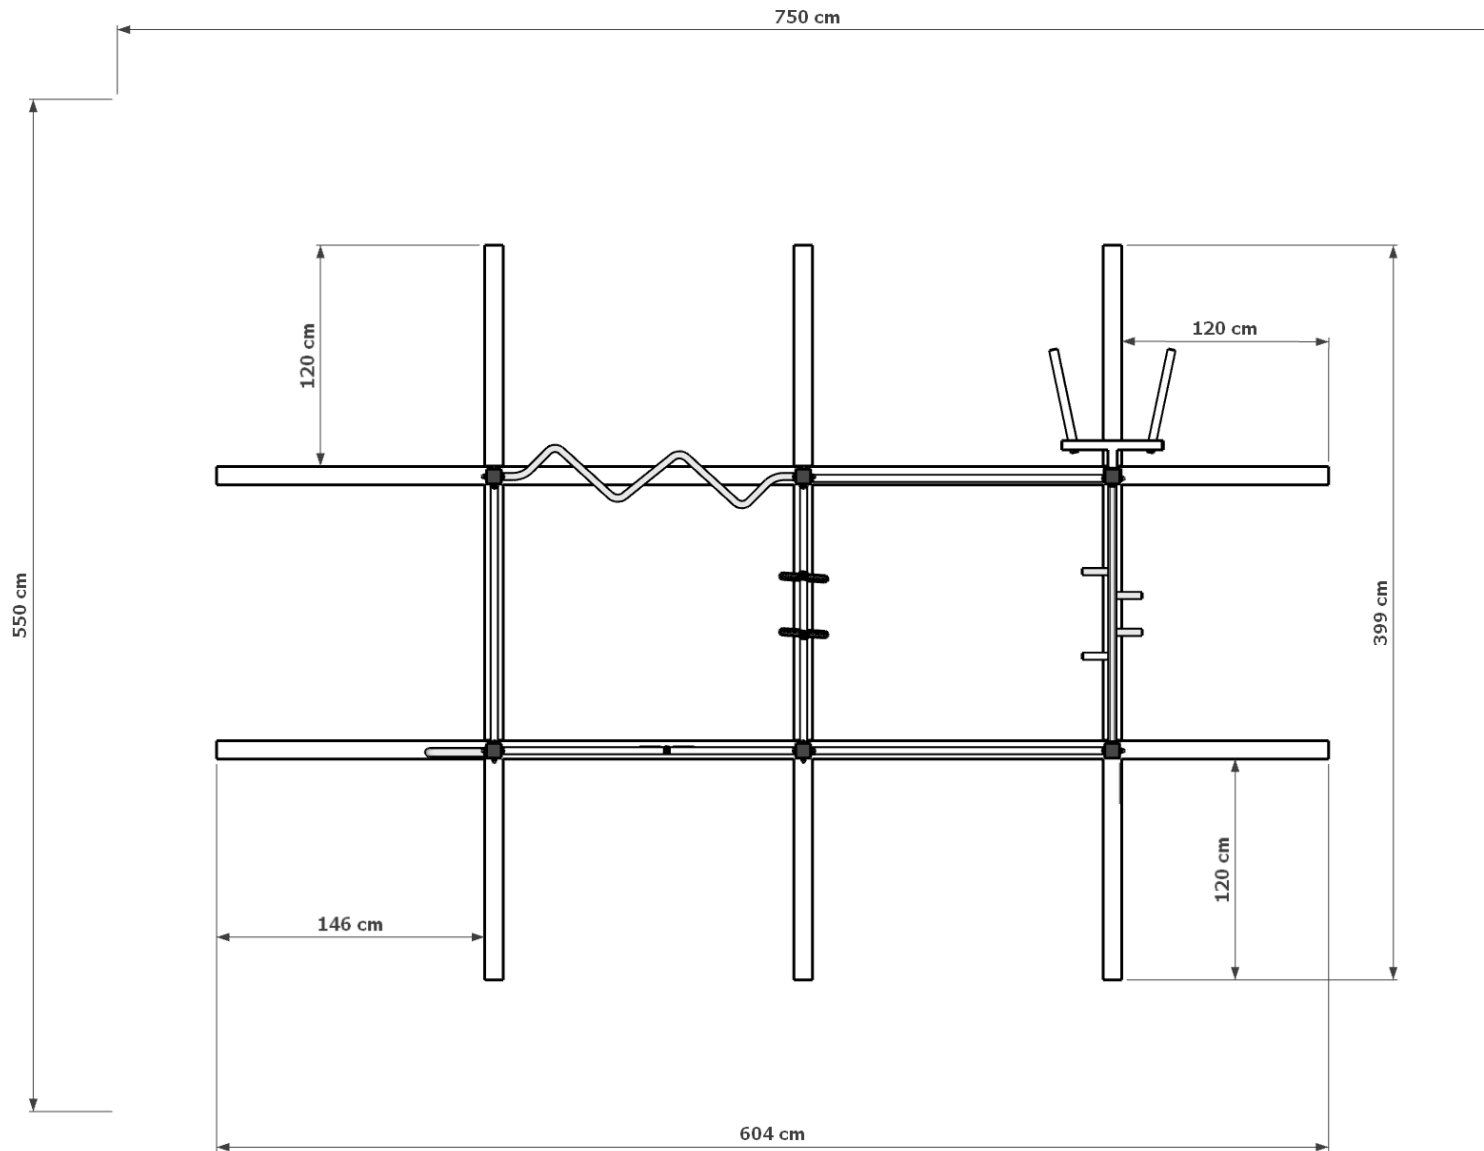

Ausführung mit Grundrahmen / eigenstabil zur Aufstellung auf ebenen Bodenflächen

© Copyright 2021 TOLYMP GmbH & Co. KG